


Gaasfrastering  
Type RBM

 RBM RBMC  
verzinkt gecoat

102	102
127	127
153)	153
183	183
203	203

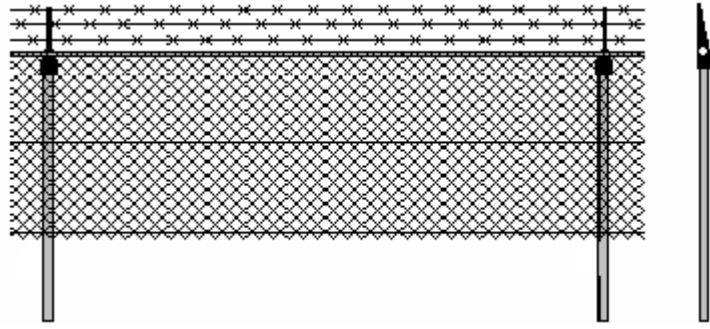


RBM	Gaashoogte in cm	Totale hoogte af-rastering in cm	Diameter staanders in mm	Diameter bovenbuis in mm	Aantal spandraden	Aantal punt-draden	Bodemver-ankering
102	100	125	60	41.5	2	2	Staanders worden ca 80 cm in de ongeroerde bodem ingeheid
127	125	150	60	41.5	2	2	
153	150	200	60	41.5	2	3	
183	180	230	60	41.5	2	3	
203	200	250	60	41,5	2	3	

 Gaasfrastering  
Type SBM

 SBM SBM  
Verzinkt gecoat

102	102
127	127
153)	153
183	183
203	203

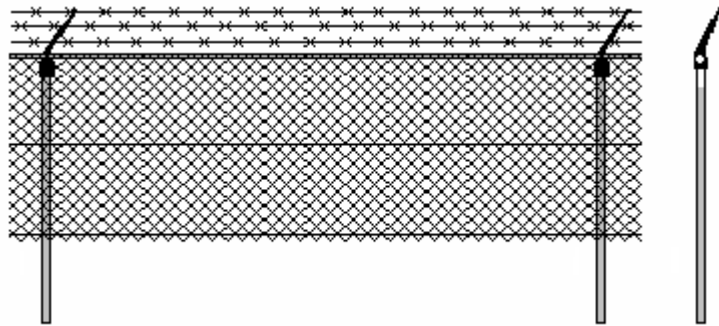

SBM	Gaashoogte in cm	Totale hoogte af-rastering in cm	Diameter staanders in mm	Diameter bovenbuis in mm	Aantal spandraden	Aantal punt-draden	Bodemver-ankering
102	100	125	60	41.5	2	2	Staanders worden ca 80 cm in de ongeroerde bodem ingeheid
127	125	150	60	41.5	2	2	
153	150	200	60	41.5	2	3	
183	180	230	60	41.5	2	3	
203	200	250	60	41,5	2	3	

## Overige specificaties:

Gaas	Geplastificeerd harmonicagaas. Standaard maaswijdte 50 mm met een draaddikte van 3.1 mm. Gaaskleur groen ral 6009 of grijs ral 7030
Staanders	Volbad verzinkt DIN. 50976 Standaard afstand hart op hart 3 mtr.
Bovenbuis	Standaard volbad verzinkt DIN. 50976. wordt door een op de staanders geplaatste aluminium puntdraadhouder gevoerd . Bovenbuizen worden d.m.v. kunststof koppelstukken onderling met elkaar verbonden
Spandraad	Geplastificeerd , draaddikte 3.8 mm. Kleur groen ral 6009 of grijs ral 7030
Puntdraad	Geplastificeerd , groen ral 6009 of grijs ral 7030
Bodemverankering	De staanders worden ca 80 cm in de ongeroerde grond geheid. Indien gewenst kunnen schetsplaten worden toegepast. (optioneel )
Coating	Optioneel. De stalen onderdelen worden na het verzinken elektrostatisch gepoedercoat . Dikte 80 mu , hardheid 80 Bucholz . Standaard kleur groen ral 6009 . Andere kleuren op aanvraag mogelijk.

 Tel : 0525-661100  
 Fax: idem  
 Verkoop: mobiel  
 06-53118234