
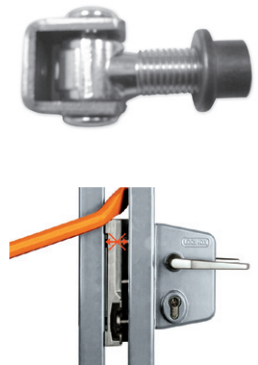


Looppoorten: Uniframe Ip

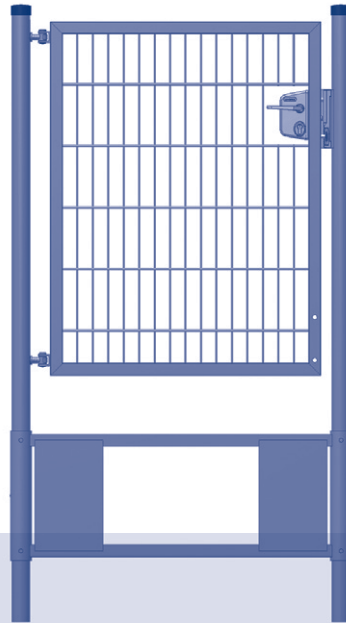

TECHNISCHE GEGEVENS UNIFRAME Ip*

SCHARNIEREN:	90° scharnieren.
POORTVULLING:	Dubbelstaafmat type 8/6/8 mm.
FRAME:	Demontabel frame bestaande uit 2 kokers ø70 met daartussen gelast 2 horizontale kokers 40x40 voorzien van 2 stalen plaatjes.
PAALKAPPEN:	Kunststof paalkappen.
SLOTKAST:	Locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel.
SLOTVANGER:	Locinox veiligheidsslotvanger; type Secura.
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 5 cm.
HEKWERKAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.
PUNTENKAM OP POORTVLEUGEL:	Optioneel leverbaar.
LOSSE BOVENKOPPELING MET PUNTENKAM:	Optioneel leverbaar.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254. De standaardkleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023 met uitzondering van: RAL 5011, 5025, 5026, 6035, 7048, 9006, 9007, 9022, 9023. Bovengenoemde uitzonderingen en overige RAL kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

boven: detail 90° scharnier
midden: Secura slotvanger
onder: demontabel onderframe

VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm

Breedte poort:	Poortpalen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
1000 mm	Ø60,3x2,9	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
1200 mm	Ø60,3x2,9	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2

* Wijzigingen voorbehouden