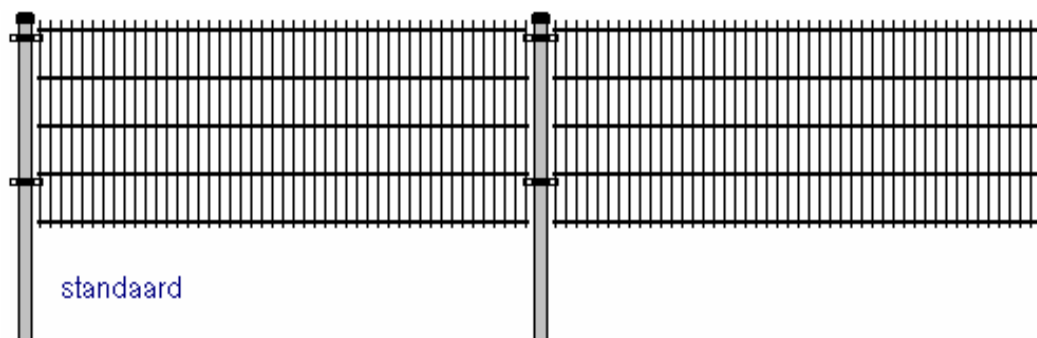
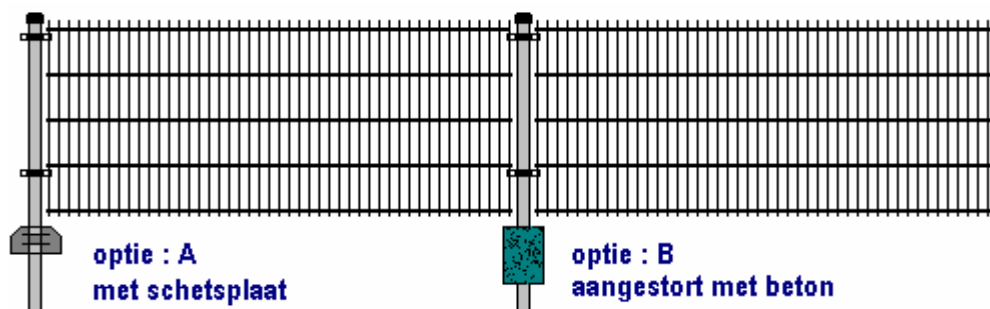


Dubbelstaafmat-  
hekwerk  
type DSM standaard

 DSM 630  
 DSM 830  
 DSM 1030  
 DSM 1230  
 DSM 1430  
 DSM 1630  
 DSM 1830  
 DSM 2030  
 DSM 2230  
 DSM 2430


standaard

| Hoogte vanaf maaiveld (circa) | Draden                | Maaswijdte   | Bevestigingspunten | staanders             | Bodemverankering  |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---|
| 63 cm                         | Verticaal:<br>1xØ 6   | 50x200 (bxh) | 2                  | rond 60 , 3 mm        | Optioneel<br><br>Staanders worden<br>ca 80 cm in de<br>ongeroerde bodem<br>ingeheid |
| 83 cm                         | Horizontaal:<br>2xØ 8 |              | 2                  | h.o.h. maat<br>258 cm |   |
| 103 cm                        |                       |              | 3                  |                       |   |
| 123 cm                        |                       |              | 3                  |                       |   |
| 143 cm                        |                       |              | 3                  |                       |   |
| 163 cm                        |                       |              | 3                  |                       |   |
| 183 cm                        |                       |              | 4                  |                       |   |
| 203 cm                        |                       |              | 4                  |                       |   |
| 223 cm                        |                       |              | 4                  |                       |   |
| 243 cm                        |                       |              | 4                  |                       |   |


 optie : A  
met schetsplaat

 optie : B  
aangestort met beton

Overige specificaties:

|                  |  |
|------------------|--|
| Maatvoering      | Bovenstaande tabel betreft de standaard uitvoering.<br>Afwijkende maten op aanvraag.   |
| Staanders        | Volbad verzinkt volgens DIN 50976.<br>Bovenzijde staander afgewerkt met een kunststof afdekdop   |
| Mat—elementen    | Volbad verzinkt volgens DIN 50976 .<br>Gepuntlaste stalen draden ,<br>horizontaal steeds 2x Ø8 mm met daartussen verticaal 1x Ø6 mm<br>Bevestiging d.m.v. klembeugels met RVS bouten / moeren .<br>Bevestiging matten op het hart van en tussen de staanders .   |
| Coating          | Optioneel : de stalen onderdelen worden na het verzinken<br>elektrostatisch gepoedercoat . Dikte 80 µm , hardheid 80 bucholz .<br>Standaard kleur groen ral 6009 , andere kleuren op aanvraag mogelijk<br>Het is ook mogelijk om verschillende kleuren voor staanders en matten<br>te combineren . (voorbeeld : blauwe staander met grijze mat ) |
| Bodemverankering | De staanders worden ca 80 cm in de ongeroerde grond geheid .<br>Indien noodzakelijk :<br>Optie , A : staanders voorzien van een schetsplaat .<br>Optie , B : staanders aangestorten met beton .  |

 Tel : 0525-661100  
 Fax: idem  
 Verkoop: mobiel  
 06-51804416